Manual

Placa Barramento PCI com 02 Portas Paralelas Bidirecionais

MODELO: 2pCOMM-PLPT

Entre em contato:

Suporte Técnico

MSN ou E-mail
suporte@novacomm.com.br

Telefone
(11) 5631-1313

Skype
novacomm_suporte

Comercial

MSN ou E-mail
comercial@novacomm.com.br

Telefone
(11) 5631-1313

Skype
novacomm_vendas
novacomm_edna

Clique nos produtos Novacomm e conheça nossa linha completa:

Placas PCI

- Placas Seriais RS232
- Placas Seriais Inteligentes RS232
- Placa Serial RS485 ou RS422
- Placas Paralelas

Conversores USB

- Conversores USB Serial RS232
- Conversores USB Serial RS485 ou RS422
- Conversores USB Paralelo

Conversores de REDE (TCP/IP)

- Conversores de REDE para Serial RS232
- Conversores de REDE para Serial RS485
- Conversores de REDE para porta USB
- Módulos EMBEDDED

Módulos de Acionamento

- Módulo de acionamento via Rede TCP/IP

Cabos Conversores

- Conversores de RS232 para RS485
- Conversores de RJ45 / DB9 / DB25

Tel.: 11-5631-1313
novacomm@novacomm.com.br

Indústria Brasileira
www.novacomm.com.br

Rua Beijuí, 70 - Santo Amaro
CEP 04689-000 - São Paulo - SP

Especificações técnicas

MODELO: 2pCOMM-PLPT
Placa PCI com 02 portas paralelas bidirecionais

- 02 portas paralelas bidirecionais
- Barramento PCI Plug & Play
- **-Conexão:** DB25 Fêmea.
- **Sinais:** Padrão IEEE 1284 para portas bidirecionais.
- **Distância:** até 03 metros
- **Modo de operação:** -15°C à 75°C,umidade 90%, +5v
- Compatível com os sistemas operacionais mais utilizados

  Win95, Win98, Win2000, WinME, WinXP, WinVISTA, linux e DOS.

- Informação importante: não trabalha com HARDLOCK.
- Disponível também em Low Profile, altura de 33mm incluindo o pente.

Tel.: 11-5631-1313
novacomm@novacomm.com.br

Indústria Brasileira
www.novacomm.com.br

Rua Beijuí, 70 - Santo Amaro
CEP 04689-000 - São Paulo - SP

Instalação da Interface

Ambiente Windows XP

- Inicie a instalação de nosso produto fisicamente, conectando-o a um slot PCI disponível em seu computador, lembrando que para esse passo o computador deve estar totalmente desconectado da energia elétrica.

  Após conectado fisicamente, inicie seu sistema operacional normalmente, após o carregamento por completo do mesmo, nosso produto em questão será identificado automaticamente e o processo de instalação será iniciado,
- marque a opção “Não, não agora” e avance, pois a instalação será efetuada a partir do CD de instalação, e não do Windows Update.

- Na tela de instalação seguinte será questionado qual o modo de instalação do dispositivo, a instalação dos produtos da Novacomm são feitas em sua grande maioria no formato “busca de arquivos”, onde se aponta especificamente o local com o conteúdo de instalação para o sistema operacional desejado, e não automaticamente por busca no CD, conforme segue abaixo.

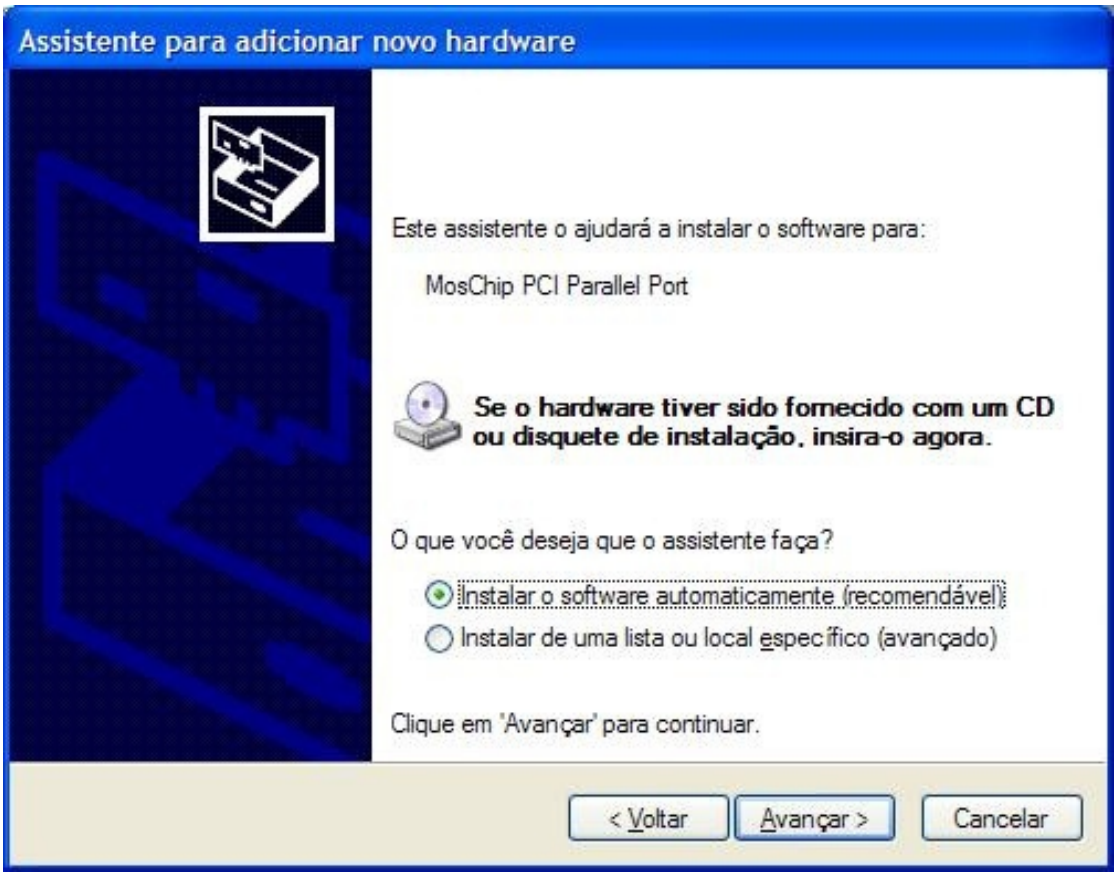

- Nessa etapa indicaremos o local onde se encontra o conteúdo de instalação para o sistema operacional Windows XP, marque a opção “incluir esse local na pesquisa” e clique no botão “procurar” de sua janela de instalação, busque pelo local:

(CDROM:\Novacomm\Driver-Produtos\Paralelas-Pci\WINXP)

- Pressione avançar no instalador.

Tel.: 11-5631-1313
novacomm@novacomm.com.br

Indústria Brasileira
www.novacomm.com.br

Rua Beijuí, 70 - Santo Amaro
CEP 04689-000 - São Paulo - SP

- Na janela seguinte da instalação surgirá uma mensagem de aviso, indicando que o software a ser instalado não passou no teste de logotipo da Microsoft, apenas clique em “continuar assim mesmo” e proceda a instalação, a não validação pelo laboratório Microsoft não acarretará problema algum na instalação de nossos dispositivos.

- Irá se iniciar a transferência dos dados de drivers partindo do CD de instalação da Novacomm Tecnologia para sua unidade atual de disco.

- Irá se iniciar após o término da transferência dos arquivos de instalação, irá surgir a tela de finalização da instalação, indicando que a mesma foi concluída com sucesso.

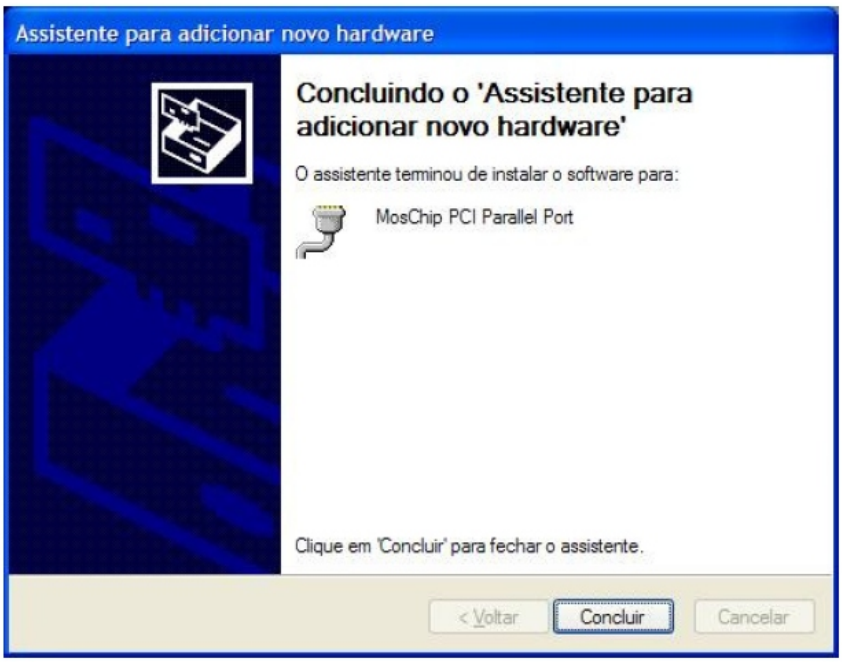

- Por fim, verifique no “gerenciador de dispositivos” de seu sistema operacional, o numero da porta COM detectado e suas configurações nas propriedades da porta.

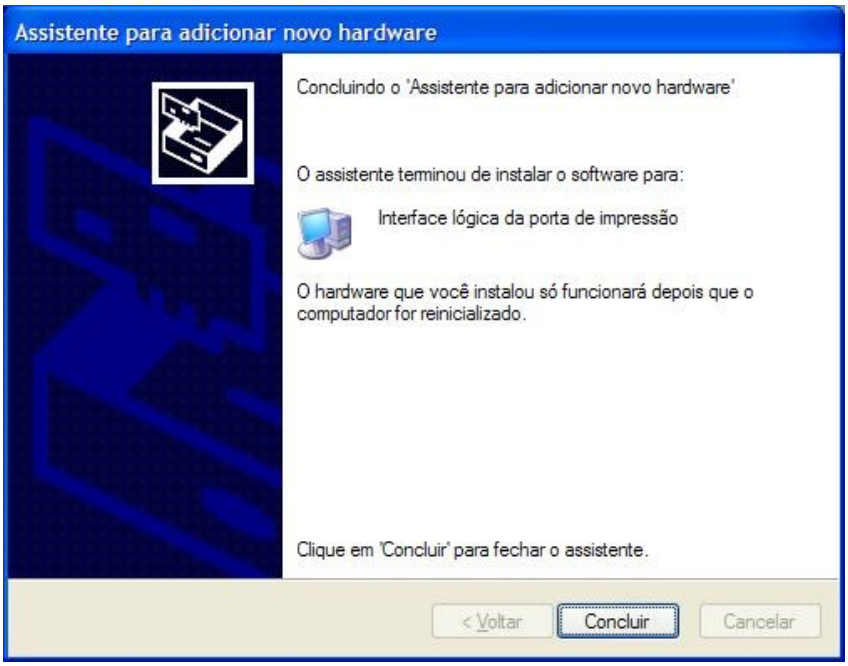

- **Nota: O procedimento de instalação é executado mais de uma vez, conforme a quantidade deportas LPT’s que há no produto.**

Tel.: 11-5631-1313
novacomm@novacomm.com.br

Indústria Brasileira
www.novacomm.com.br

Rua Beijuí, 70 - Santo Amaro
CEP 04689-000 - São Paulo - SP